



# DIY TASSENLAMPE

Sie wollen Ihrer Lieblingstasse einen besseren Platz als nur den Küchenschrank geben? Dann basteln Sie aus ihr doch einfach eine Hängeleuchte und hängen diese über Ihren Esstisch!

## Utensilien:

- Keramiktasse
- Fassung E14 mit Kabel & Außengewinde
- Lineal
- Stift
- Keramikbohrer inkl. 8mm-Aufsatz
- Glühbirne
- Klebestreifen
- Wasser
- Tuch




**1** Markieren Sie auf dem Tassenboden die Mitte mit einem Stift und kleben Sie einen Klebestreifen über das Kreuz, damit der Bohrer auf der glatten Keramikfläche nicht abrutscht. Stellen Sie sich eine Tasse mit Wasser und ein Tuch bereit.



**2** Füllen Sie den Tassenboden mit Wasser.



**3** Setzen Sie den Bohrer an der markierten Stelle an und bohren Sie mit dem 8 mm-Bohrer langsam und mit wenig Druck ein Loch, das ein wenig größer ist als der Durchmesser des Kabels. Füllen Sie beim Bohren immer wieder Wasser nach, damit der Bohrer nicht zu heiß wird.

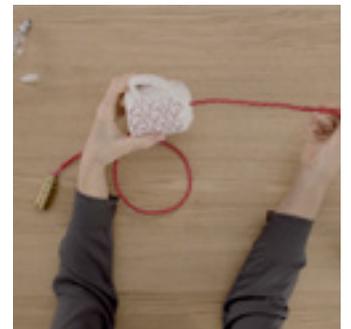

**4** Ziehen Sie jetzt das Kabel von innen durch das Loch. Anschließend ziehen Sie es von außen mit der Feststellschraube (sie ist Teil der Fassung) fest, sodass die Fassung stabil im Tasseninneren sitzt.